


Stykačová skříň NRS-5-XXX

**Stykačová skříň NRS-5-XXX
provedení do prostředí
s nebezpečím výbuchu**

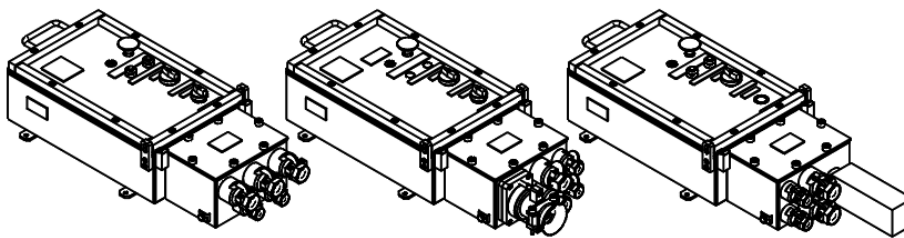

Příklady sestav NRS-5-XXX

Výhody:

- ✓ ATEX certifikace
- ✓ Robustní provedení do těžkých provozů
- ✓ Variabilní použití pro ovládání důlních zařízení

Stykačové skříňe NRS-5-XX jsou určeny k použití v důlních dílech v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu, nebo pro vnitřní použití v prostorech jiných než důlních s nebezpečím výbuchu metanu a prachu. Jsou určeny k místnímu i dálkovému ovládání elektrických strojů a jiných důlních zařízení.

Podle varianty provedení se liší výbavou, zatížením a dalšími parametry.

Stykačová skříň se skládá ze dvou částí, přístrojová část a svorkovnicová část. Obě části jsou v provedení ExdIb, ve svorkovnicovém prostoru se může nacházet jiskrově bezpečné návazné zařízení, převodník. Skříňe jsou vyrobeny jako ocelové svařence, opatřeny ochranným povrchem (zinkování a prášková barva Komaxit).

Důležité upozornění: Technické parametry produktu NRS-5-XXX mohou být upraveny. Kontaktujte nás pro další technická poradenství a řešení na míru.