




## Kalibrační sada pro snímač plynů SC-SET-CH4

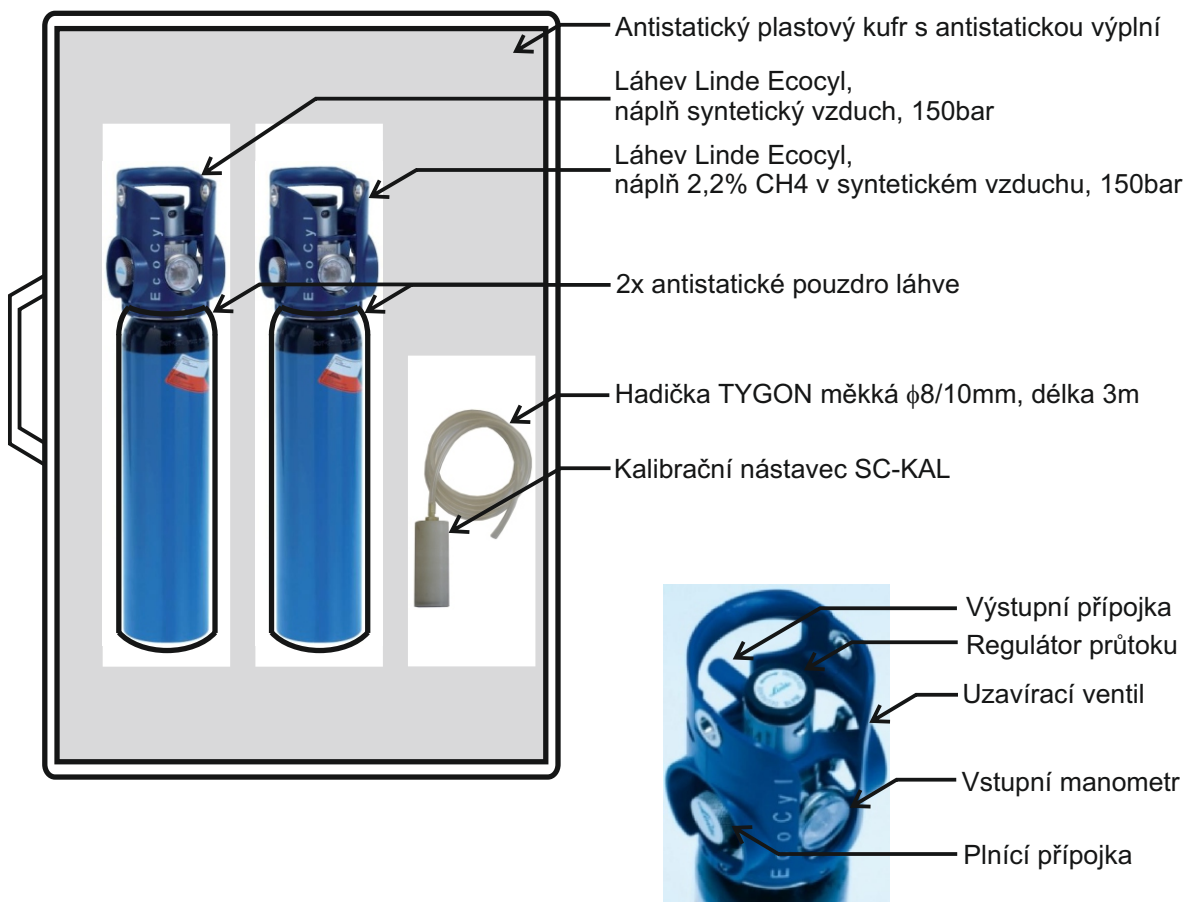

### Užití:

Kalibrační sada SC-SET-CH4 slouží ke kalibrování a ověření snímačů metanu SC-CH<sub>4</sub>, SC-CH<sub>4</sub>-TM a dalších. Sada se skládá ze dvou lahví s plynem, kalibračního nástavce a hadičky. První láhev obsahuje syntetický vzduch a slouží pro nastavení "nuly" snímače plynu. Druhá láhev obsahuje metan s objemovou koncentrací 2,2% v syntetickém vzduchu a slouží pro nastavení "zesílení" snímače plynu.

Po otevření uzavíracího ventilu a nastavení průtoku se plyn přivede přes hadičku a kalibrační nástavec na měřící hlavici snímače. Proces kalibrace se provádí dle uživatelské příručky snímače plynu.

### Verze KOŽENÁ BRAŠNA:

2x láhev Linde Ecocyl, hadička TYGON a kalibrační nástavec SC-KAL v přenosné kožené brašně

### Verze PLASTOVÝ KUFR:

2x láhev Linde Ecocyl v koženém pouzdře, hadička TYGON a kalibrační nástavec SC-KAL v antistatickém kufru s antistatickou výplní

### Technické parametry:

Láhev s plynem	2,2% metan ve vzd.
Láhev se vzduchem	syntetický vzduch
Objem lahve	1 l
Plnicí tlak	150 bar
Množství plynu	150 l
Vlastní hmotnost	2,4 kg
Výstupní tlak	3,8 bar
Indikační rozsah manometru	0 až 200 bar
Redukční ventil	Vestavěný
Bezpečnostní ventil	Vestavěný
Bezpečnostní destička	Vestavěná
Ochranný kryt	Vestavěný
Nastavitelný průtok	0; 0,25; 0,3; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 8 l/min
Teplota okolí	0 až 40°C
Relativní vlhkost	0 až 95% bez kondenz.
Rozměry kufru	600x400x132mm
Hmotnost sady	<10 kg

**V katalogovém listu jsou pouze vybrané důležité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si vždy vyžádejte uživatelskou příručku k tomuto výrobku a případnou technickou konzultaci o možnostech použití.**